


1. Förtvätta




Borsta bort grov smuts med en mjuk borste.
Om inte en komplett rengöring är nödvändig kan du bara olja in filtret och montera tillbaka det i fordonet.

2. Spraya på Cleaner

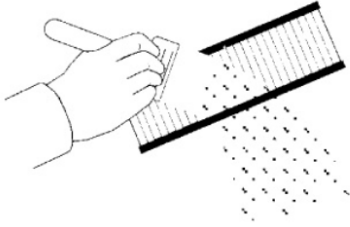

Spraya på filterrengöring och låt det verka i tio minuter.

3. Rengöring i balja



Om du har ett stort filter kan detta rengöras i en balja. Rulla filtret i filterrengöring och ta ur det ur baljan. Låt verka i tio minuter.

4. Rengöringstips

Använd bara original filterrengöring
Använd **INTE** bensin
Använd **INTE** ånga
Använd **INTE** högtrycksvätt
Använd **INTE** några andra rengöringsmedel.
Om du inte använder original filterrengöring kan du skada filtret och dess delar.

5. Spola av



Spola av filter under lågt tryck. Kranvatten är OK. Spola alltid från den rena sidan, så att inte smutsen dras in i filtret.

6. Torkningstips

Filtret skall alltid torkas som det är. Skaka eventuellt filter så vattnet försvinner. Och låt filtret droppstorka.

Använd inte tryckluft
Använd inte eld
Använd inte värmefläkt eller dykligt

För mycket värme gör att filtrets delar kan krympa.


Tryckluft gör hål i filterelementet.

7. Olja med spray



Efter det att filtret är rengjort skall man alltid olja in det. Se till att oljan tränger in i alla fickor. Vänta i 10 minuter och olja in mer där det behövs.

8. Olja in med burk




Efter det att filtret är rengjort skall man alltid olja in det. Krama flaskan så att det täcker längst ner i alla fickor i filtret. Bara en gång per ficka. Vänta i 20 minuter och olja in på de ställen som behövs.

9. Inoljningstips

Använd aldrig filter som inte är inoljat. Filtret fungerar inte utan olja. Använd bara original filterolja. Filteroljan är en blandning mellan olika oljor och speciella medel. Den röda färgen är bara till för att visa vart du oljat in. Det röda färgen kommer att försvinna med tiden, men oljan består.

Använd inte Motorolja
Använd inte Diesel

10. Återmontering



Montera tillbaka filtret i fordonet. Se till att det hamnar på rätt plats i luftburken. Montera tillbaka lock osv. Montera fast skruvar, clip m.m. enligt anvisning.

11. Montera dekal



Montera dekalen på ett väl synligt ställe. Så att ingen av misstag slänger filtret vid service.

13. Prestandatips

Kontrollera filtret med jämna mellanrum (1000mil). Tänk på att filtret blir mer smutsigt vid körning i smutsig miljö. Det är ingen fara med grov smuts i filtret, men det är den fina smutsen som tar bort oljan från filtret. Vid användning i smutsig miljö så kan filtret behöva rengöras oftare. Tänk på att använda original rengöring.