


## Motorhöjning 900/9-3 94-02

Med denna sats höjer man motorns placering.  
Detta för att vinkeln på drivaxlarna vid sänkning skall få en bättre vinkel och minskar vibrationer vid gaspådrag

- Lyft bilen. Använd pallbockar.
- Lossa muttrarna som håller det bakre motorfästet.
- Lyft försiktigt upp motorn så det blir ett mellanrum mellan motorfästet och subframen.



- Montera distansplattan:

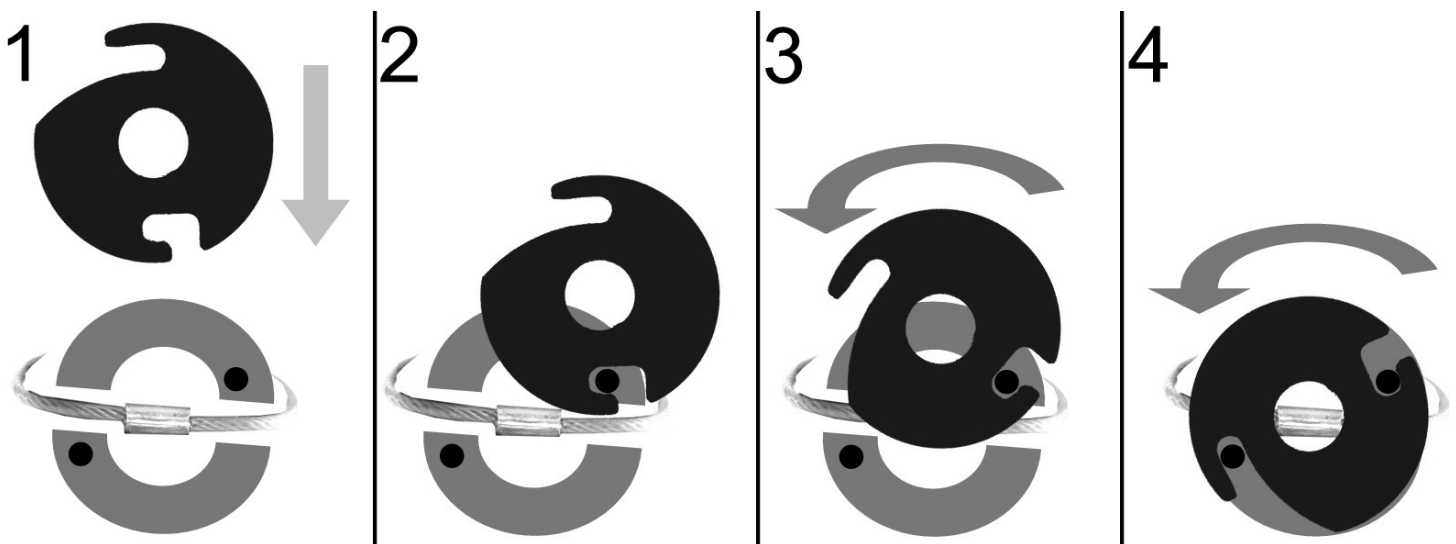

- Sänk ner motorn.  
Var försiktig så inte du skadar gängorna på motorfästet.
- Dra fast muttrar.

