

Motorhöjning Saab 900/9-3


Med denna sats höjer man motorns placering.

Detta för att vinkeln på drivaxlarna vid sänkning skall få en bättre vinkel.

- Lyft bilen. Använd pallbockar.
- Lossa muttrarna som håller det bakre motorfästet.
- Lyft försiktigt upp motorn så det blir ett mellanrum mellan motorfästet och subramen.



- Montera distanser (4st)
2st på varje sida.

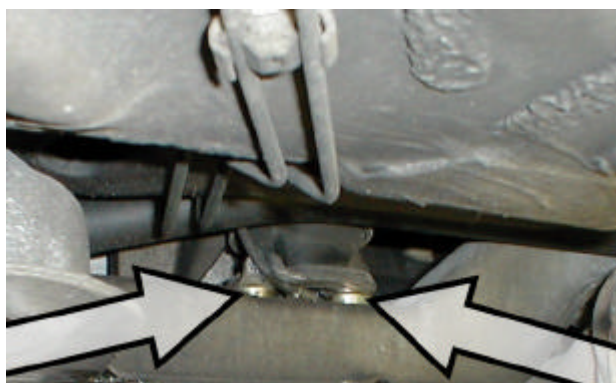

- Sänk ner motorn.
Var försiktig så inte du skadar gängorna på motorfästet.

- Dra fast muttrar.

